

# Antarktis PS-H 3/4"

## Zařízení proti usazování vodního kamene pro pitnou a užitkovou vodu

Úpravna pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení 3/4" M. Max. průtok 150 l/hod, náhradní náplň ATS/A-P.02

### Proč nepoužívat vodu s vysokou tvrdostí?

- Usazeniny vodního kamene snižují životnost spotřebičů – vodovodních baterií, ohřivačů vody, myček, praček.
- Vytváří nevzhledný povlak na sanitární technice – vodovodní baterie, vany, sprchové kouty.
- Zhoršuje chuť připravovaných nápojů a pokrmů.
- Vysušuje pokožku.
- Usazeniny vodního kamene způsobují snížení průchodnosti vodovodních potrubí.
- Zvyšuje spotřebu energie na ohřev teplé vody v ohřivačích vody, rychlovarných konvicích, myčkách, pračkách.
- Zvyšuje spotřebu pracích a mycích prostředků.

### Vlastnosti

- Ochrana potrubí, vodovodních kohoutků, kotlů a dalších zařízení.
- Zabraňuje tvorbě a usazování vodního kamene.
- Je vhodná pro úpravu pitné a užitkové vody.
- Prodlužuje životnost zdrojů na ohřev teplé vody.


### Instalace

- Zařízení s možností horizontální i vertikální instalace.
- Nevyžaduje připojení na el. energii.
- Není nutné připojení na odpad.
- Frekvence výměny náplně 3–6 měsíců.

### Základní technické informace

- Připojení 3/4 " M
- Průtok až 2,5 m<sup>3</sup>/h




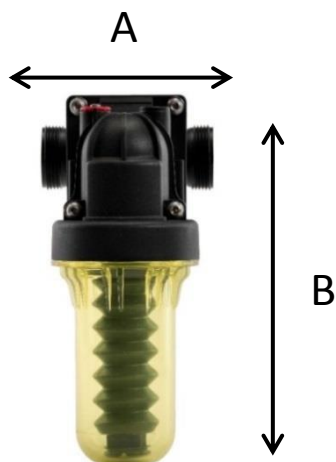

Název	Objednací Kód	A	B	Průtok	Připojení
Antarktis PS-H 3/4"	ATS/A.02	195 mm	230 mm	2,5 m <sup>3</sup> /h	3/4" M
Antarktis PS-H 1"	ATS/A.03	187 mm	230 mm	3,5 m <sup>3</sup> /h	1" M
Antarktis PS-H 5/4"	ATS/A.04	210 mm	230 mm	4,5 m <sup>3</sup> /h	1 1/4" M

### Možnosti instalace

Instalace 1

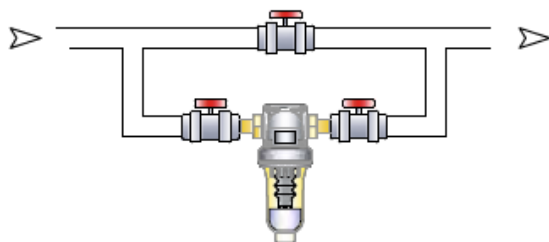

Instalace 2

