

dH test

Základní sada na měření parametru vody.

Obsah balení

- DHTEST – Sada dH testovacích proužků 25 ks,
- Barevná škála pro určení hodnoty tvrdosti vody.

Návod k použití

A) Změřte tvrdost vody napouštěcí (pitné) vody:


1. Naplňte do čisté nádoby malé množství testované vody.
2. Vložte indikátorový proužek na 1 s do vzorku vody.
3. Lehce odstraňte z proužku přebytečnou vodu a vyčkejte 15 sekund.
4. Přiložte proužek k barevné stupnici a určete celkovou tvrdost vody.
5. Pokud je tvrdost pitné vody vyšší jako 7°dH (120 ppm), není tato voda vhodná pro napuštění do topného systému a před napuštěním do topného systému je nutné ji alespoň částečně demineralizovat, nebo použít vodu s vhodnými parametry.

B) Změřte tvrdost vody v topném systému:

1. Naplňte do čisté nádoby malé množství testované vody.
2. Vložte indikátorový proužek na 1 s do vzorku vody.
3. Lehce odstraňte z proužku přebytečnou vodu a vyčkejte 15 sekund.
4. Přiložte proužek k barevné stupnici a určete celkovou tvrdost vody.
5. Pokud je tvrdost vody z topného systému nižší o více jak 4°dH (70 ppm) v porovnání s tvrdostí pitné vody, je nutné systém vyčistit.

Skladování

Každá sada obsahuje jeden vysoušecí sáček, který slouží pouze k zajištění optimálních skladovacích podmínek indikátorových proužků.

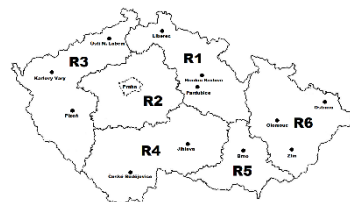

Celková tvrdost (jako CaCO₃)

