

RainDrops DUO-CSL

Filtrace a úpravna pro odstraňování nečistot z dešťové vody

Filtrační sada RainDrops DUO-CSL je určena pro odstraňování nečistot z dešťové vody. Kvalita upravené dešťové vody je vhodná pro zahradní účely.

- Zachytává veškeré nežádoucí mechanické nečistoty: nečistoty ze střešních krytin, smytý ptáčí trus.
- Eliminuje nepříjemné sensorické vlastnosti: zápach, nežádoucí látky.
- Likviduje základní biologickou kontaminaci.

Balení obsahuje:

- provozní prvonáplně (aktivní uhlí)
- držák na stěnu
- otevírací klíč

Doporučené příslušenství:

2 x kulový kohout 3/4" F x 3/4" RM (objednací kód: AV/F.17)

Vlastnosti sady filtrů RainDrops DUO-CSL


Velikost připojení	3/4" vnitřní / 1"
Materiál filtrační hlavy	Polypropylen (PP)
Materiál těla filtru	SAN
Materiál filtrační vložky	Polyester
Jemnost filtrační vložky mechanických nečistot	25 mikronů
Průtok	1.200 litrů/hod
Max. pracovní teplota	50 °C
Max. pracovní tlak	8 bar

Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Objednací kódy:	
Úpravna dešťové vody RainDrops DUO-CSL:	RDS/A.1
Náhradní náplň:	AV/E.15
Klíč plastový otevírací:	AV/E.12
Náhradní sady filtračních vložek:	
jemnost 1 µm - 5 ks:	AV/E.01
jemnost 5 µm - 5 ks:	AV/E.02
jemnost 10 µm - 5 ks:	AV/E.03
jemnost 25 µm - 5 ks:	AV/E.04
jemnost 50 µm - 5 ks:	AV/E.05
jemnost 100 µm - 5 ks:	AV/E.06



Rozměry filtrační sady

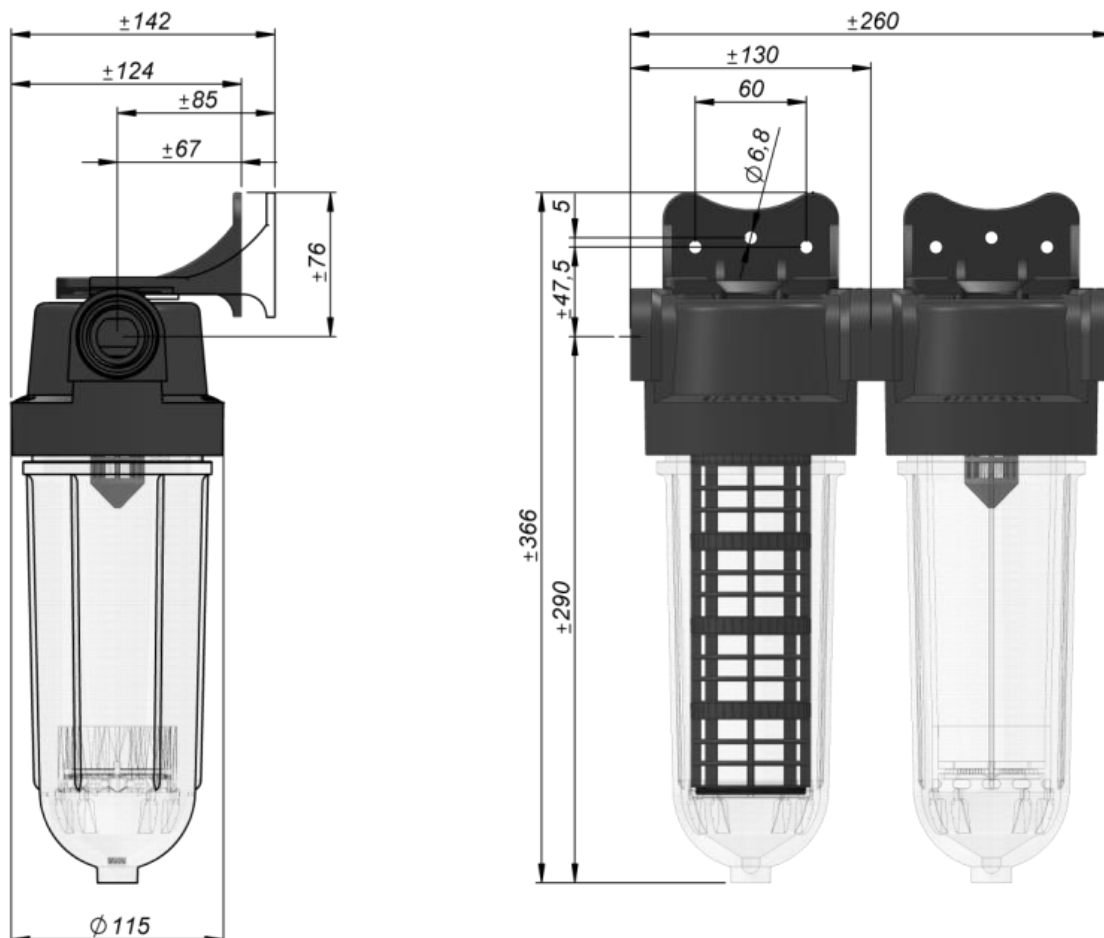

Provoz a údržba filtrační sady

- Výrobek musí být umístěn v nemrznoucích prostorech
- Filtrační nádoby jsou snadno omyvatelné
- Filtrační vložka není omyvatelná
- Doporučená frekvence výměny provozních filtračních náplní:
 - optimálně 1x za 3 měsíce
 - nejpozději 1x za 6 měsíců

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprostřují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.

