

pH Quick test

Základní sada na měření parametrů vody.

Obsah balení

- PHTEST – Sada pH testovacích proužků 25 ks,
- barevná škála pro určení hodnoty pH vody.

Návod k použití

1. Naplňte do čisté nádoby malé množství testované vody.
2. Vložte indikátorový proužek na 1 sekundu do vzorku vody.
3. Lehce odstraňte z proužku přebytečnou vodu a vyčkejte 15 sekund.
4. Přiložte proužek k barevné stupnici po směru šipky a určete pH vody.
5. Pokud je pH testované vody mimo interval 6,5–8,5, není tato voda vhodná pro provoz topného systému.

Skladování

Každá sada obsahuje jeden vysoušecí sáček, který slouží pouze k zajištění optimálních skladovacích podmínek indikátorových proužků.




AV EQUEN



www.av-equen.cz



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

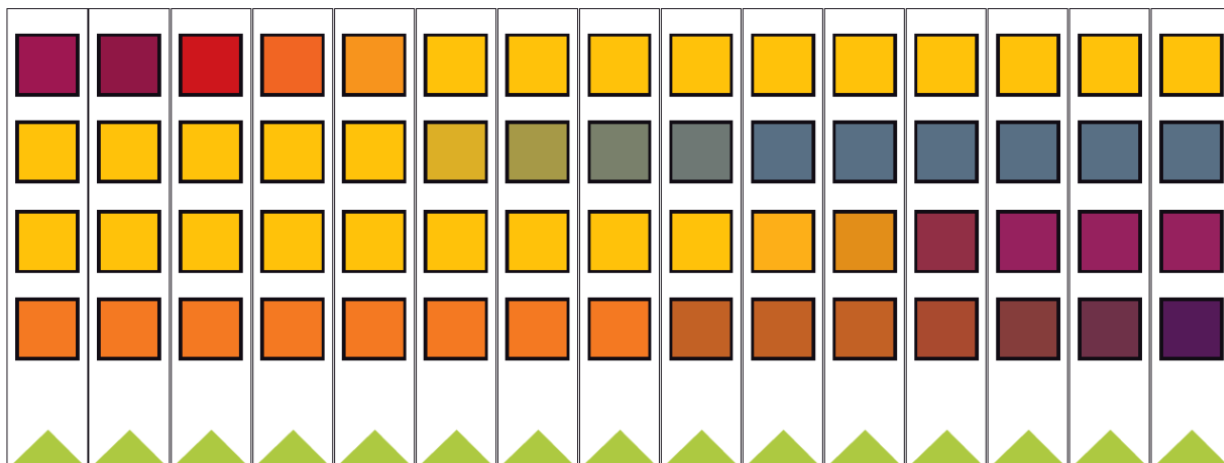

ULTIMA



ANTARKTIS



RAINDROPS



NATURALIS

jeden dům – jedna voda – jedno řešení

ULTIMA




ANTARKTIS



RAINDROPS



NATURALIS

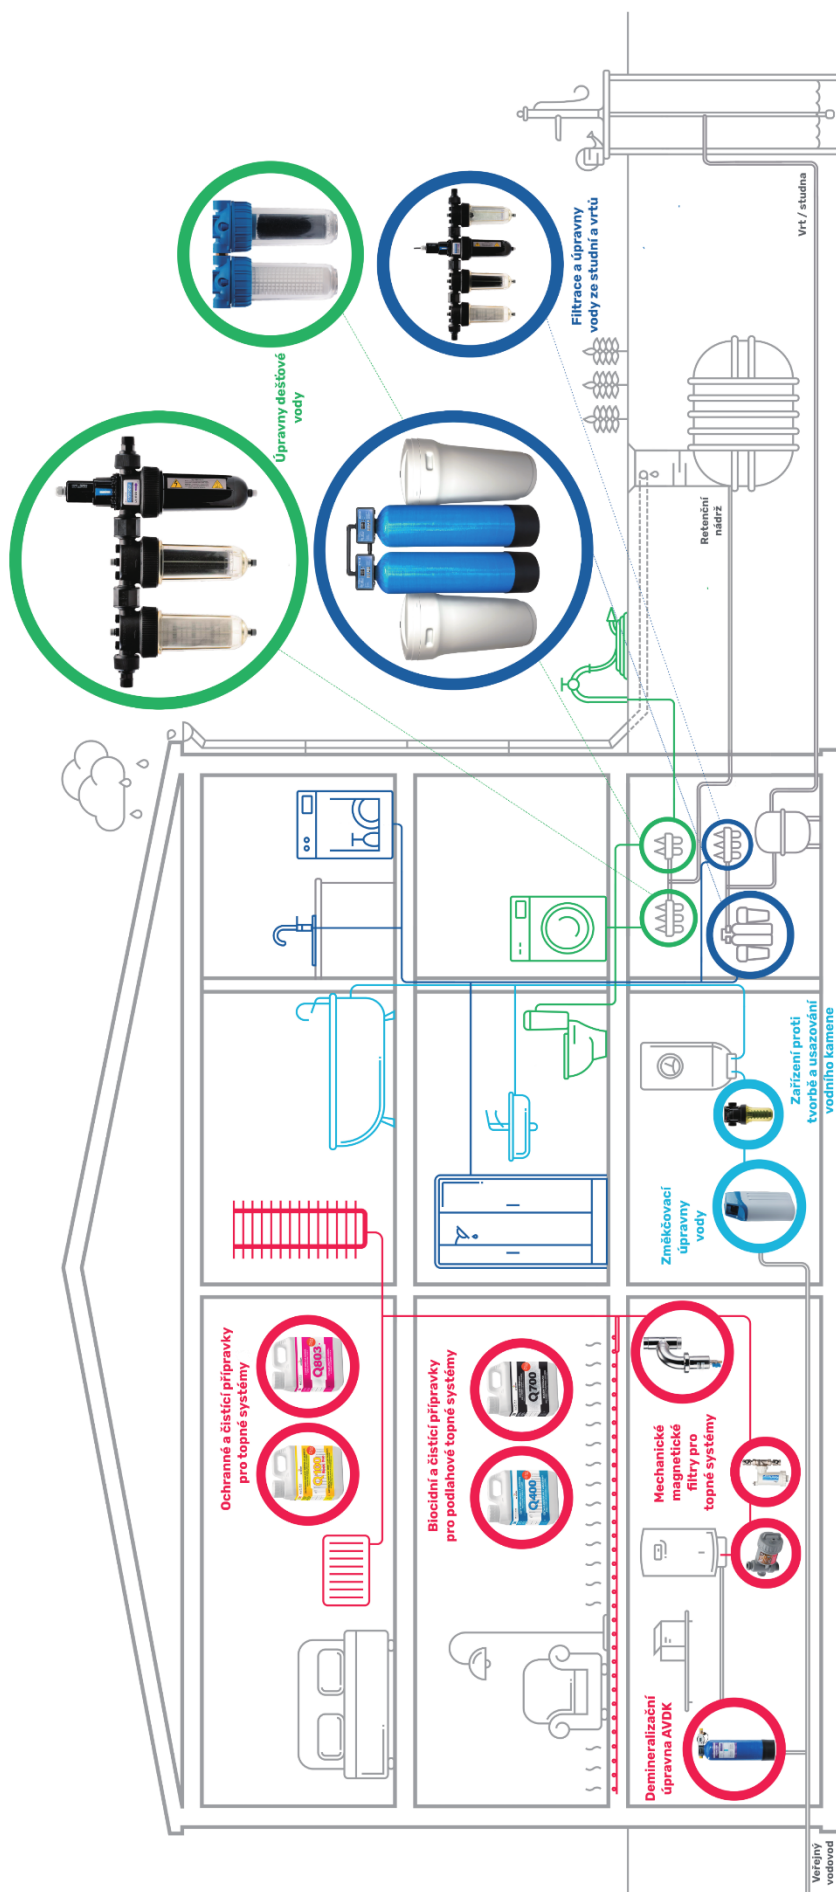

AV EQUEN
...více než čekáte