

Filtr E10/E20 ¾"

Omyvatelný mechanický filtr k úpravnám vody

Mechanický filtr E10 a E20 představuje součást příslušenství k úpravnám dešťové, studniční, pitné a užitkové vody.

Prostřednictvím omyvatelné filtrační vložky zachytává veškeré nežádoucí mechanické nečistoty: nečistoty ze střešních krytin, smytý ptačí trus apod..

Balení obsahuje:

- držák na stěnu
- otevírací klíč



Vlastnosti filtrů E10/E20

Velikost připojení	¾", vnitřní	
Materiál filtrační hlavy	Polypropylen (PP)	
Materiál těla filtru	SAN	
Materiál filtrační vložky	Polypropylen (PP)	
Jemnost filtrační vložky mechanických nečistot	50 mikronů	
Průtok:	E10	1.200 litrů/hod
	E20	2.600 litrů/hod
Max. pracovní teplota	50 °C	
Max. pracovní tlak	7 bar	
Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.		

Objednací kódy:

Filtr E10 ¾"	AV/D.15
Filtr E20 ¾"	AV/D.16
Filtrační vložka E10	AV/E.07
Filtrační vložka E20	AV/E.08
Náhradní kartuše E10	AV/E.09
Náhradní kartuše E20	AV/E.10



ULTIMA



ANTARKTIS




RAINDROPS



NATURALIS

Rozměry mechanického filtru E10/E20

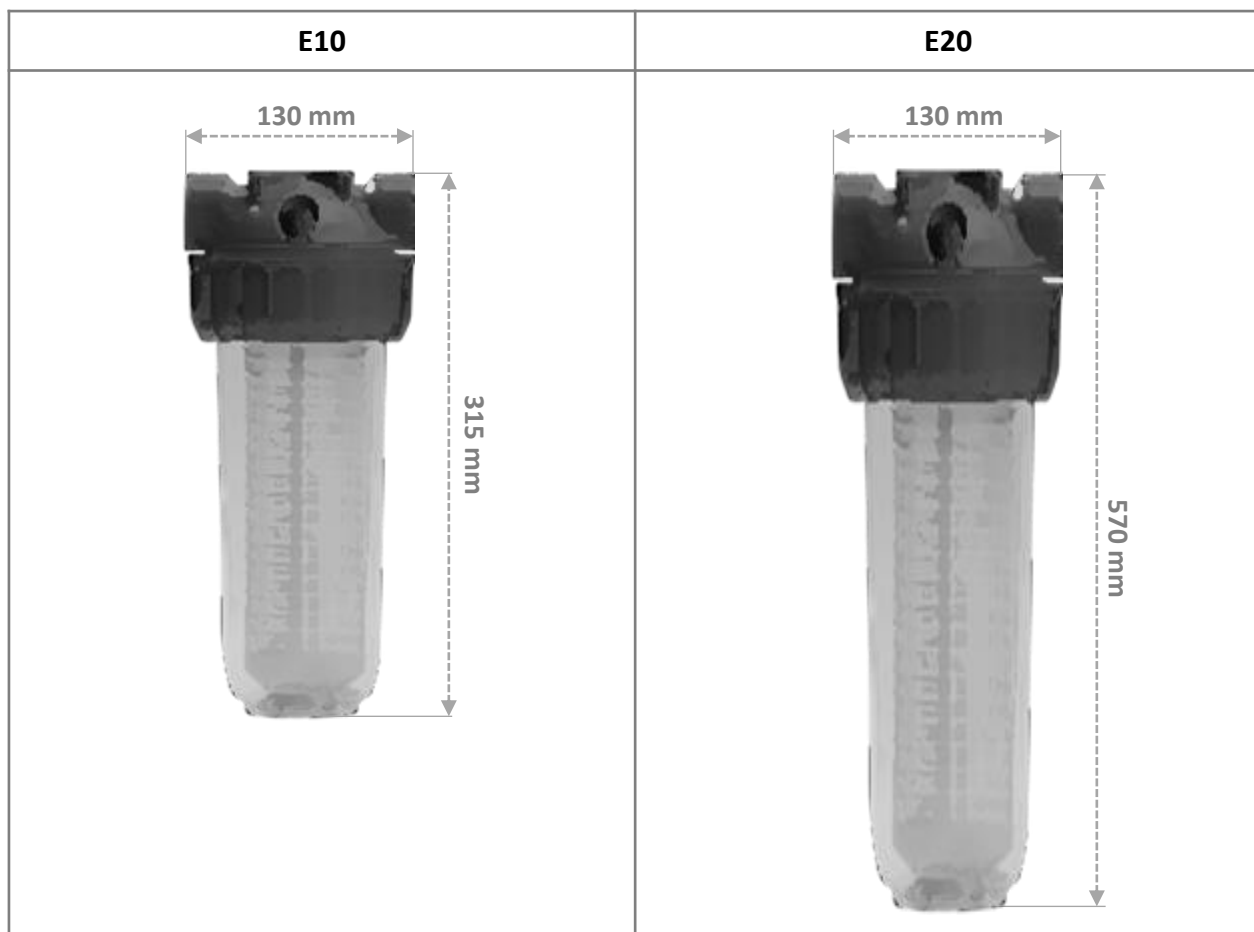

Provoz a údržba:

- Výrobek musí být umístěn v nemrznoucích prostorách
- Filtrační nádoba a filtrační vložka jsou snadno omyvatelné

AV EQUEN si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšovat a měnit popsané produkty a příslušné technické údaje. Informace a obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro informační účely, nejsou závazné a v žádném případě nezprošťují uživatele povinnosti přísně dodržovat platné předpisy a normy správné praxe.



ULTIMA



ANTARKTIS



RAINDROPS



NATURALIS